


mitsubishi

Changes for the Better

三菱プロジェクター

活躍の場は、無限大へ

フルHD、5000lm 液晶プロジェクター、誕生。

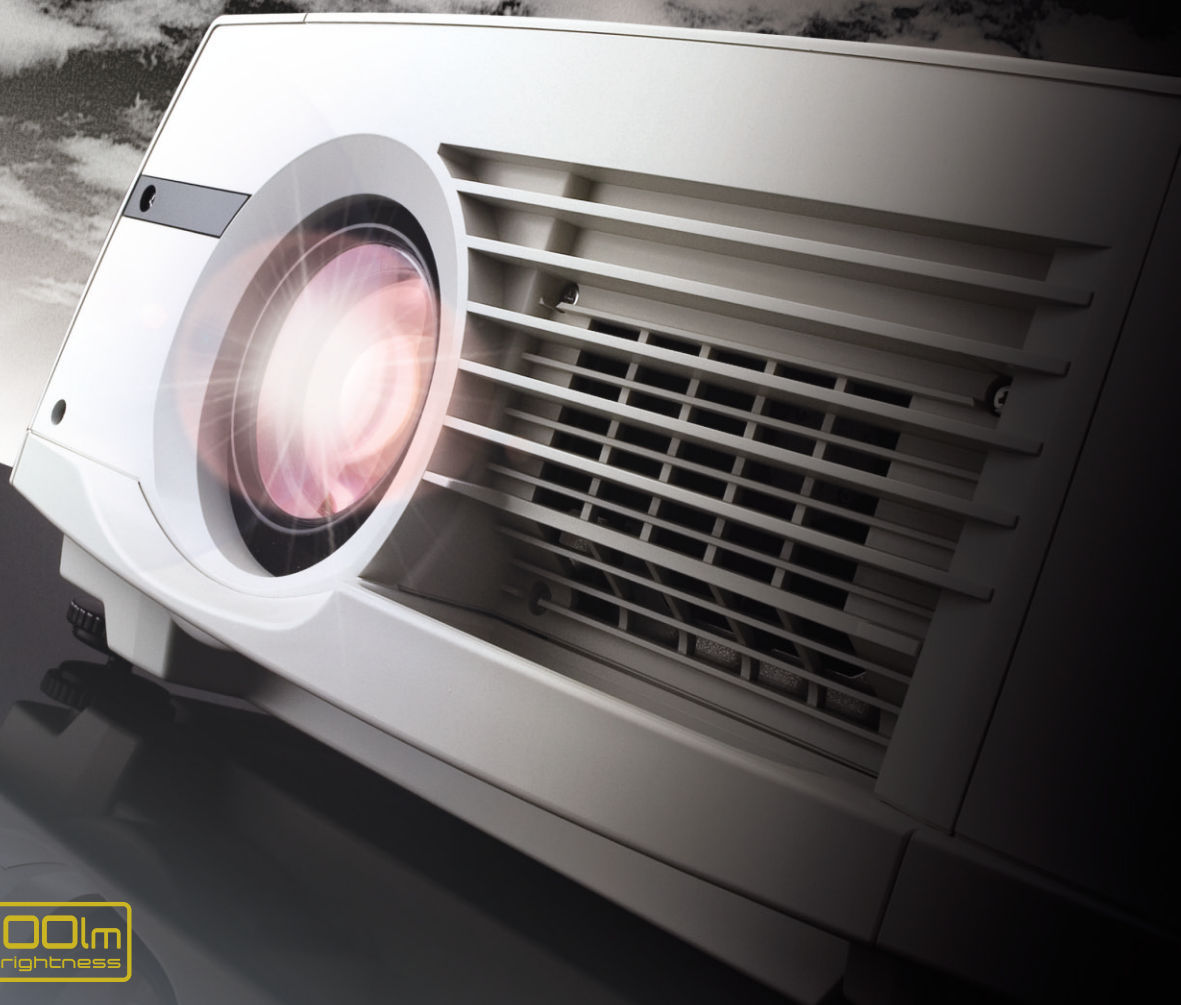


京都
FULL HD 1080

5000lm
HIGH Brightness

New LVP-FL7000

本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済みの商品の引き取り費は含まれておりません。



人も地球も、気持ちよく。






フルHDは、シーンを選ばない。

フルHDパネルが、画面表示領域を大幅に拡大

従来のXGAプロジェクターの表示領域では再現し切れなかった大容量映像が表示可能に。ハイビジョン対応のテレビ放送やパッケージソフトなど、高精細ワイド映像もあますところなく再現します。



フルHDパネルが画面表示領域の大幅な拡大とダブルウィンドウを実現。

テレビ会議から、セミナー、ビッグカンファレンスまで、5000lmの高輝度パネルが鮮明な映像を再現します。

あらゆるニーズに頼もしく応える、プロフェッショナル仕様フルHD。

いちだんと進化した表現力が、プレゼンテーションの説得力を高めます。

表現力をいちだんと高めるダブルウィンドウ

大画面表示のフルHDパネルは完全並列のダブルウィンドウで表示します。2画面が同時に同画面サイズで表示されるので、比較検討する際にも便利です。



京都 FULL HD 1080

5000lm HIGH Brightness


New LVP-FL7000

快適な視聴環境を支える三菱の技術

長寿命

最大4000時間長寿命ランプ

温度制御の最適設計により、光源ランプは最大4000時間^{※1}まで使用可能。ランニングコストが大幅に低減され、長時間安心してお使いいただけます。

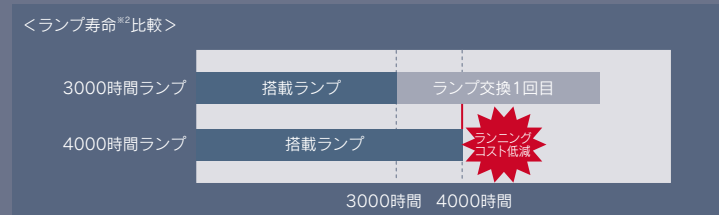

※1：ランプ低モード時：4000時間、ランプ標準モード時：2000時間。
※2：ランプ寿命はランプ輝度が半減するまでの平均時間であり、保証時間ではありません。使用可能時間は、使用環境・条件、及び清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。

高画質

明るい部屋でもハイクオリティ、高輝度5000lm



5000lmの高輝度を実現。教室や大講堂などでも照明の調節をすることなく、大画面でハイクオリティな映像が見られます。

静音性

ファンの音が気にならない静音29dBA


低騒音シロッコファンの採用や、冷却構造の最適化により、静音29dBA(ランプ低モード時)を実現。静かな視聴環境で会議やプレゼンテーションがおこなえます。

<騒音レベル例>
20dBA: 木の葉のふれあう音、置き時計の秒針音(前方1m)
30dBA: ささやき声、深夜の郊外
40dBA: 静かな住宅地、小鳥の声

29dBA

電動縦横レンズシフト機能を搭載

製品本体を動かすことなく、電動で画面位置を縦横に調整できるレンズシフト機能を搭載(リア用固定焦点レンズを除く)。縦方向だけではなく横方向にもシフトできますので調整幅が広く、画面位置を簡単に合わせることができます。さらに、2台で映像を重ね合わせるスタック使用にも便利な機能で、ご提案の幅が広がります。

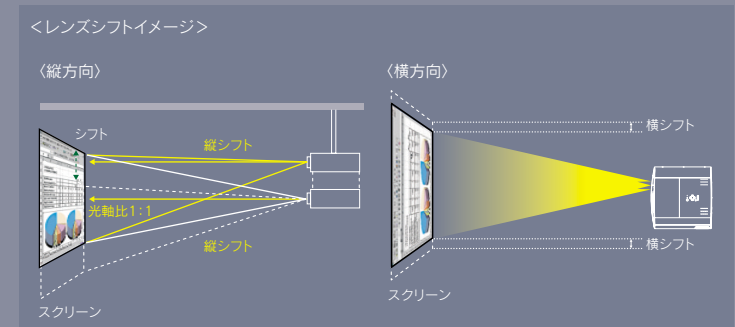

システム提案に幅広く対応した端子群

RJ45端子の搭載により、有線LANを用いて複数のプロジェクターの状況確認(プロジェクターやランプの使用時間等)や制御(電源ON/OFF、映像入力切替等)がWebブラウザ上で一括管理できます。調整値の保存や読み出しも可能、異常が発生した場合はメールにてお知らせします。また、コンピューター、ビデオ入力端子のそれぞれにBNC端子を装備することにより、PCやビデオ機器との長尺ケーブルを使用した接続ができます。さらに、通信制御端子(RS-232C準拠)を1系統装備し、ネットワークやシリアルマウス、コントロールパネルなどとのシステム構築が自在におこなえます。

設置・メンテナンス性に富んだ天吊金具

天吊金具にボールジョイント方式を採用することで前後左右の傾き調節が簡単におこなえます。さらに、天吊金具に製品を設置したままランプ交換がスムーズにおこなえる三菱独自設計となっています。(BR-XL6600)



三菱プロジェクター




New LVP-FL7000

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
対応表示解像度: 640×400ドット(拡大)～1920×1080ドット

Feature highlights including Color Enhancer, Gamma Mode, sRGB, 3次元 Y/C分離, Cinema Mode, Freeze, Split, User-Role, Remote Control, Page Navigation, Laser Pointer, Motorized Lens Shift, Vertical Keystone Correction, Security, Password Lock, Lamp Mode, Auto Power On, Auto Power Off, P.JLink, 4000h Lamp Life, and Sky Mode.

- 1 ワイヤードリモート IN/OUT端子
2 LAN端子
3 RS-232C端子 (D-Sub 9ピン)
4 USB端子
5 COMPUTER/COMPONENT VIDEO DVI-D (HDCP)端子 (DVI-D 24ピン)
6 COMPUTER/COMPONENT VIDEO IN-1端子
7 主電源スイッチ ON/OFF
8 電源コード差し込み口
9 AUDIO IN-1端子
10 AUDIO IN-2端子
11 COMPUTER/COMPONENT VIDEO IN-2端子
12 MONITOR OUT端子
13 AUDIO OUT端子
14 VIDEO IN/AUDIO IN端子
15 S-VIDEO IN/AUDIO IN端子

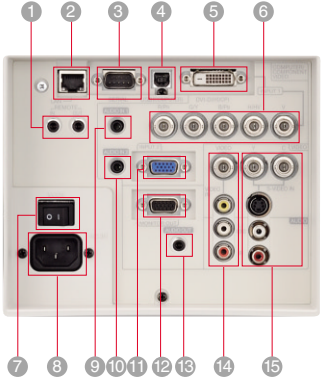

オプション

Table with 4 columns: オプション品名, 型名, 希望小売価格, 税抜価格. Rows include lamp exchange, accessories, remote control, and various lens options.

*1: 天吊金具の長さが足りない場合には、延長ポールで伸ばすことができます。
*2: リア用固定焦点レンズOL-X500FRをお持ちのお客さまは、別途フロントキャビネットCA-XL6600 (FR) が必要となります。

Technical specifications table for the LVP-FL7000 projector, including model, display type, resolution, brightness, contrast, and input/output details.

*1: プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
*2: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX 6911:2003 テータプロジェクターの仕様書様式に則って記載されています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
*3: Sync on green対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。

オプションレンズ投写距離一覧表

Table showing throw distance ranges for various lens options (OL-X500SZ, OL-X500LZ, OL-X500TZ, OL-X500FR) across different screen sizes.

※表示値は実際とは数%誤差が生じることがあります。 ※OL-X500FRはレンズシフトを使用できません。(縦方向、横方向とも1:1に固定)

Header section for the Mitsubishi Electric projector website, including the company name, website URL, and safety warnings.

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部:限度値—高調波電圧発生限度値 (1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯画素が発生することがありますのであらかじめご了承ください。
●光源ランプなどの消耗品部の他に、液晶パネル、偏光板、PBS (光偏光素子) などの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間 (毎日6時間以上) ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。
●レーザーポインター付リモコンは、日本工業規格C6802 (1998) のクラス2レーザー製品です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
●"BrightEra" および BrightEraはソニー株式会社の登録商標です。●XGA、UXGAは米国IBM社の登録商標です。●商品定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承ください。●本カタログに記載の製品は日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.



映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL (03) 3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL (075) 958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園1番地

お問合わせは下記へどうぞ
関東・北海道・東北信越・北陸 03-3218-6107
東海 052-565-3353
近畿・四国・中国 06-6347-2491
九州・沖縄 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

